



KEEYAK – это компания, специализирующаяся на производстве специальных транспортных средств. В основном мы производим мусоровозы, ассенизационные машины, подметательные машины, спринклер машины, топливные и химические автоцистерны, автоцистерны для сжиженного газа, эвакуаторы, грузовики с аэродинамической платформой, автомобильные подъёмные краны, рефрижераторы, пожарные автомобили, грузовики для перевозки сыпучих материалов. Каждая серия насчитывает более 900 разновидностей специальной техники.

Фургон

Автолестница

Автовышка

Эвакуатор



Прежде чем каждый продукт покинет производству, мы тщательно проверяем его качество. Вся наша продукция прошла обязательную сертификацию "ЗС", уровень квалификации нашей продукции превышает стандарт, что широко признано рынком и клиентами. Все это позволяет нам производить высококачественное и конкурентоспособное оборудование

Мусоровоз

Водовоз

Пылеподавитель



Мы отличаемся высокой производительностью и значительно сокращаем сроки выполнения заказов, поскольку располагаем самыми большими запасами кузовных деталей. Мы сможем подобрать наиболее экономичное, эффективное прочное и долговечное шасси. Мы позаботимся о том, чтобы выбранный вами автомобиль удовлетворил вас на 100 %.

500

Типов грузовых автомобилей

5000

Количество единиц производственного оборудования в год

45000

Производственная площадь в м²

Наши партнеры



ISUZU



HOWO





Наша корпоративная группа

Кееуак - это компания, занимающаяся разработкой, проектированием и производством специальных транспортных средств, таких как водовозы, мусоровозы, нефтевозы, автомобили для высотных работ, транспорт для сыпучих кормов, прицепы и другие.

Продажи автомобилей для высотных работ занимают третье место в Китае в течение трех лет подряд.

Компания была основана в 2009 году и является предприятием с лицензией на производство специальных автомобилей, утвержденным "Министерством промышленности и информационных технологий КНР". Она также имеет разрешение от "Национальной администрации по надзору за рынком" на производство упаковочных материалов и контейнеров для опасных химических веществ. Компания признана "уникальным и инновационным" предприятием, и является лидером отрасли в провинции Хубэй. Она также является выдающимся предприятием в области высоких технологий и технологическим центром предприятия в провинции Хубэй.

Компания последовательно придерживается принципа "Качество на первом месте".

Компания уже имеет 33 патента, в том числе 2 патента на изобретение и 1 дизайнерский патент. С 2010 года Кееуак успешно вышла на международный рынок и установила прочные партнерские отношения со многими известными зарубежными компаниями. В этот период стремительных изменений и инноваций необходимо не только идти в ногу со временем, но и опережать его на полшага. Мы осознаем постоянно меняющиеся потребности клиентов, поэтому вносим изменения и улучшаем оборудование, модифицируем и реконструируем производственные процессы.

Компания успешно прошла сертификацию системы управления качеством GB/T19001-2016 (ISO9001:2015) и получила сертификат пятизвездочного обслуживания согласно GB/T27922-2011.



Описание



Легкий вес

Кузов рефрижератора, произведенного КЕЕYAK, обладает легким весом. Кузов, изготовленный из новых материалов, легче на 30-40% по сравнению с традиционным кузовом, что, несомненно, экономит больше транспортных расходов.

Высокая прочность

Каждый элемент (стена, пол или крыша) представляет собой однотипную, точную по размерам панель. Поверхность панели очень гладкая и блестящая, без каких-либо швов. Он также обладает отличной химической стабильностью, устойчивостью к воде, кислотам и пыли, а также высокой огнестойкостью и устойчивостью к ультрафиолетовому излучению. Более того, вы можете размещать рекламу на поверхности кузова грузовика.

Долгий срок службы

Соединение между панелями кузова выполняется с использованием алюминиевого сплава для углов, уплотнительных полос, герметика и клея высокой прочности, чтобы обеспечить водонепроницаемость. В соответствии с дизайном от КЕЕYAK обычно достигается срок службы рефрижератора более 10-15 лет.




Параметры



Тип	Наименование	Ед. изм	Параметр
Параметры автомобиля	Название автомобиля	-	Автофургон
	Цвет кузова	-	Белый
	Длина	мм	6000
	Ширина	мм	2210
	Высота	мм	3150
	Максимальная скорость	км/ч	105
	Количество человек, разрешенное в кабине	-	3
	Общая масса	кг	7360
	Масса оборудования	кг	2990
	Передняя ось	мм	1590
	Задняя ось	мм	1590
Параметры двигателя	Тип двигателя	-	4J28TC6
	Мощность двигателя	кВ	88
	Рабочий объем двигателя	мл	2771
	Тип топлива	-	Дизель
	Стандарт выбросов	-	Евро 6
Параметры шасси	Модель шасси	-	BJ1048V9JD6-F3
	Размер покрышки	-	7.00R16LT 8PR
	Число шин	-	6
	Количество осей	-	2
	Количество листовых рессоров	-	3/5+2
	Колесная база	мм	3360

Каркас

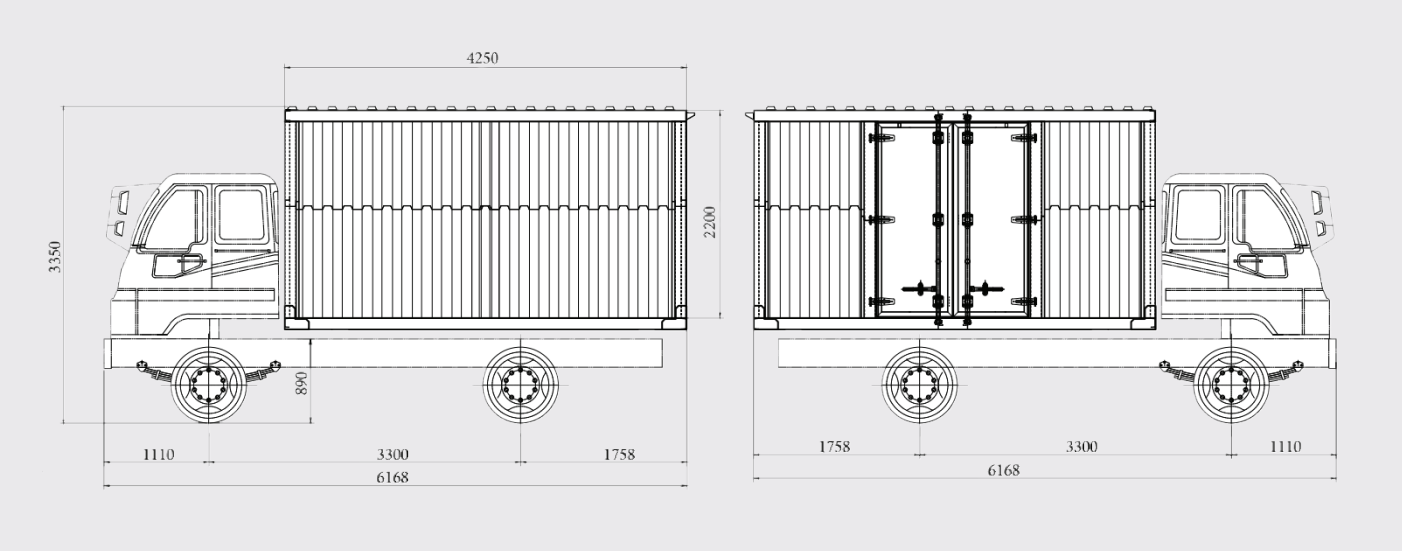

Детали



Центральный замок

Может одновременно управлять закрытием и открытием всех дверей автомобиля



Шины

Используются шины 7.00R16LT 8PR для обеспечения комфортного вождения грузовика



Руль

Хорошая управляемость, не скользит, прочный и долговечный



Приборная панель

Позволяет визуализировать основные параметры работы транспортного средства в виде считываемых данных



Мультимедийная центральная консоль

Мультимедийная консоль может использоваться для централизованного управления различными функциями транспортного средства



Дизайн кузова

Используется материал из жесткой стали, обладающий высокой практичностью, более долгим сроком службы и прочностью по сравнению с обычными материалами

КЕЕYAKH
WWW.KEEYAK.RU

Автолестница 32метр



Описание



Хорошая эксплуатационная устойчивость

Конструкция шасси позволяет отказаться от традиционной теории и метода проектирования и уменьшить смещение центра тяжести за счет оптимизации общей компоновки и распределения нагрузки на бортовую платформу. Она использует уникальную структуру шарниров с большим углом наклона назад и разумно устанавливает различные модули противовеса, чтобы эффективно сбалансировать момент силы при работе

Уникальное устройство поворота и подъема

Разработанное трехмерное устройство поворота и подъема способно не только автоматически поддерживать положение поднимаемого груза, но и обеспечивать регулировку груза в трехмерном пространстве на любой высоте, в любом положении и в любом направлении. Оно отличается точным и чувствительным управлением скоростью и хорошей микро-динамикой

Многофункциональное и универсальное оборудование

С использованием переднего держателя на конце большой стрелы можно быстро установить подъемное оборудование или платформу для перевозки людей, что позволяет осуществлять подъем грузов, поднимать и перемещать грузы, а также предоставляет интерфейс для быстрого переключения между различными видами оборудования и рабочими устройствами




Параметры


KEEYAK

Тип	Наименование	Ед. изм	Параметр
Параметры автомобиля	Название автомобиля	-	Автолестница
	Цвет кузова	-	Белый
	Длина	мм	5990
	Ширина	мм	2020
	Высота	мм	3050
	Максимальная скорость	км/ч	105
	Количество человек в кабине	-	3
	Общая масса	кг	4495
	Масса оборудования	кг	4365
	Передняя ось	мм	1590
	Задняя ось	мм	1590
Параметры двигателя	Тип двигателя	-	4J28TC6
	Мощность двигателя	кВ	88
	Рабочий объем двигателя	мл	2771
	Тип топлива	-	Дизель
	Стандарт выбросов	-	Евро 6
Параметры шасси	Модель шасси	-	BJ1048V9JD6-F3
	Размер покрышки	-	7.00R16LT 8PR
	Число шин	-	6
	Количество осей	-	2
	Количество листовых рессор	-	3/5+2
	Колесная база	мм	3360

Каркас

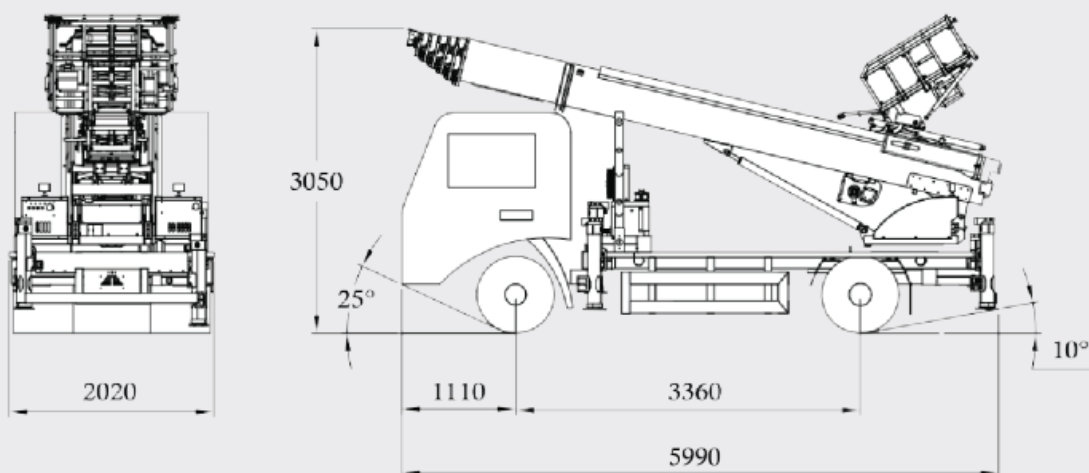

Детали

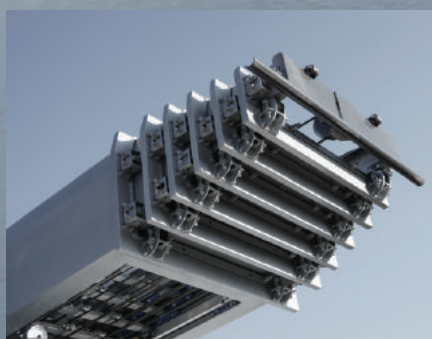

Лестничный механизм
Расширяемый, обеспечивает удобство достижения разных высот



Грузовой ковш
Расширяемая, вращающаяся рабочая платформа с высокой грузоподъемностью и надежной стабильностью



Ящик для инструментов
Имеются два встроенных инструментальных ящика для удобства переноски и хранения инструментов



Аутригер
Широкий размах, хорошая устойчивость, может работать одновременно или независимо, обладает высокой степенью защиты, долговечен



Шины
Используются шины 7.00R16LT 8PR для обеспечения хорошего комфорта вождения и плавности движения грузовика



Операционная панель
Ясная и понятная операционная панель для удобства использования, с возможностью управления зажиганием, выключением, освещением, системой охлаждения и автоматической позиционированной работой

KEEYAK
WWW.KEEYAK.RU

АВТОВЫШКА 23 метр



Описание



Хорошая эксплуатационная устойчивость

Структура шасси нарушает традиционные теории и методы проектирования, оптимизируя общую компоновку платформы и распределение нагрузки, что снижает смещение центра тяжести. Применена уникальная конструкция шарнирного соединения с большим углом наклона и разумная установка различных контр грузовых модулей для эффективного балансирования момента силы



Уникальное вращающе-подъемное устройство

Разработанная трехмерная система вращения и подъема не только автоматически поддерживает положение поднимаемого материала, но также позволяет регулировать высоту, положение и направление материала в пространстве. Устройство обладает точным и чувствительным управлением скоростью, отличной микро динамикой, что удовлетворяет требованиям высотных работ в больших складах и установке вентиляционных труб



Многофункциональное и универсальное оборудование

Через передний опорный каркас большой стрелы можно быстро установить подъемное оборудование или платформу для перевозки людей. Это обеспечивает возможность поднимать грузы, производить подъемные работы, перевозить людей на высоту и быстро переключаться между различными видами оборудования и рабочих устройств




Параметры


KEEYAKH

Тип	Наименование	Ед. изм	Параметр
Параметры автомобиля	Название автомобиля	-	Автовышка
	Цвет кузова	-	Белый
	Длина	мм	6300
	Ширина	мм	2100
	Высота	мм	3200
	Максимальная скорость	км/ч	105
	Количество человек в кабине	-	3
	Общая масса	кг	7360
	Масса оборудования	кг	5100
	Передняя ось	мм	1590
	Задняя ось	мм	1590
Параметры двигателя	Тип двигателя	-	4J28TC6
	Мощность двигателя	кВ	88
	Рабочий объем двигателя	мл	2771
	Тип топлива	-	Дизель
	Стандарт выбросов	-	Евро 6
Параметры шасси	Модель шасси	-	BJ1048V9JD6-F3
	Размер покрышки	-	7.00R16LT 8PR
	Число шин	-	6
	Количество осей	-	2
	Количество листовых рессоров	-	3/5+2
	Колесная база	мм	3360

Каркас

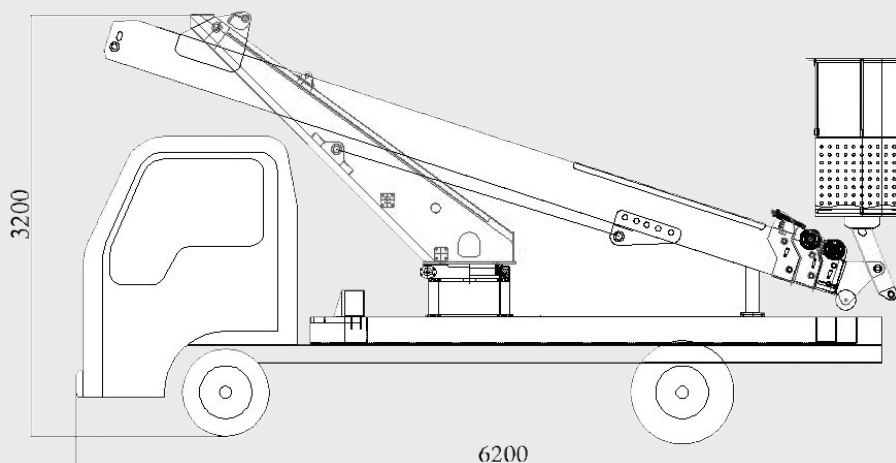

Детали

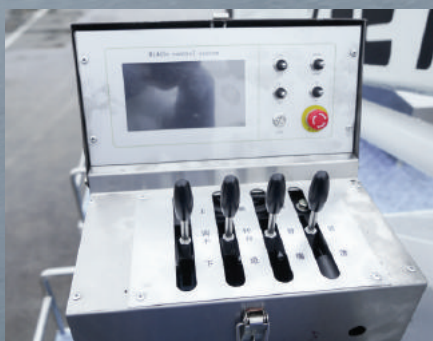

Поворотный стол

Гибкая и удобная операция, вращение в пределах $\pm 360^\circ$ для выполнения работы на любом углу



Пульт дистанционного управления на 100 метров
Дистанционный запуск и остановка двигателя, удаленное управление уровнем газа, гибкая и удобная операция



Лестница на платформу

Лестница со ступенями, безопасная и надежная



Лебедка

Встроенный телескопический цилиндр, внешняя гидравлическая масляная труба и телескопический механизм из стальной проволоки. Удобное обнаружение места неисправности и обслуживание



Рабочая корзина

Корзина для работ из нержавеющей стали, прочная и долговечная, оборудована удобной ручкой для уменьшения страха перед высотой



Опоры

Прямоугольные опоры обеспечивают устойчивость и надежность, обладают высокой степенью защиты, долговечны



Описание продукта



Обладает высокой устойчивостью к коррозии


Все мелкие детали и поверхности верхнего монтажа проходят независимую полировку для удаления ржавчины, мутности и масляных пятен. Затем производится нанесение антикоррозийного и верхнего слоя краски, что значительно повышает устойчивость стальных материалов к коррозии. Весь автомобиль подвергается 360° беспрепятственной покраске, что исключает возможность повторной покраски после сборки автомобиля и образования труднодоступных мест

Антикоррозийное покрытие

Каждый отдельный цилиндр проходит процесс удаления масла и загрязнений, после чего осуществляется шлифовка и нанесение антикоррозийного слоя и верхнего слоя краски. В результате цвета становятся более выразительными и привлекательными, что действительно соответствует требованиям к внешнему виду

Качественный материал кузова

В ключевых участках используются оцинкованные винты для надежного соединения, шасси не подвергается сварке, что обеспечивает прочность всего транспортного средства и упрощает последующее техническое обслуживание и сборку. Весь автомобиль изготовлен из высокопрочной стали по национальному стандарту, с ясной и простой компоновкой, без взаимных вмешательств и потенциальных опасностей, что гарантирует непрерывное использование транспортного средства

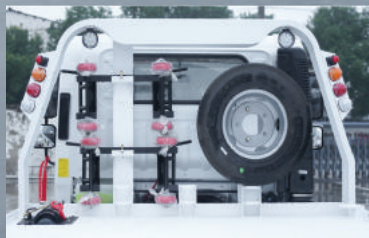


Параметры

KEEYAKH

Тип	Наименование	Ед. изм	Параметр
Параметры автомобиля	Название автомобиля	-	Эвакуатор
	Цвет кузова	-	Белый
	Длина	мм	7200
	Ширина	мм	2300
	Высота	мм	2270
	Максимальная скорость	км/ч	105
	Количество человек в кабине	-	3
	Общая масса	кг	7360
	Масса оборудования	кг	4300
	Передняя ось	мм	1590
	Задняя ось	мм	1590
Параметры двигателя	Тип двигателя	-	4J28TC6
	Мощность двигателя	кВ	88
	Рабочий объем двигателя	мл	2771
	Тип топлива	-	Дизель
	Стандарт выбросов	-	Евро 6
Параметры шасси	Модель шасси	-	BJ1048V9JD6-F3
	Размер покрышки	-	7.00R16LT 8PR
	Число шин	-	6
	Количество осей	-	2
	Количество листовых рессоров	-	3/5+2
	Колесная база	мм	3360

Каркас

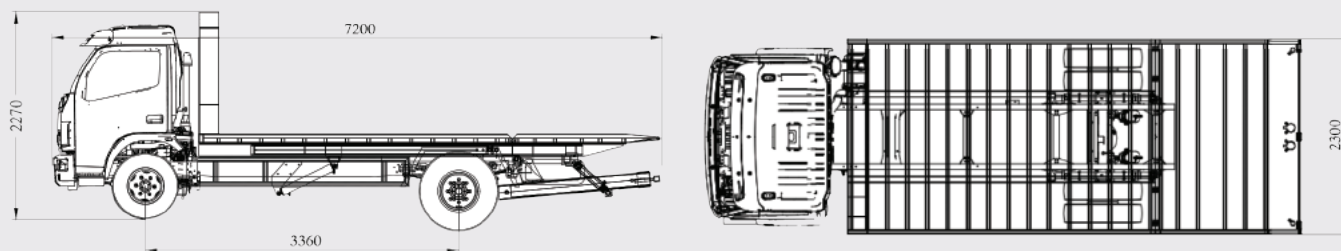

Детали



Прожектор

На эвакуаторе установлены крупные маячные огни и сигнальные устройства, а также осветительная система для оказания помощи обеспечения освещения при ночных работах



Пульт управления

Централизованное управление, простая эксплуатация, можно выбирать включение или выключение в зависимости от реальных условий



Лебедка

Эвакуатор оснащен несколькими лебедками, которые совместно с основным подъемным механизмом и фиксированными якорными опорами используются для выпрямления опрокинутых транспортных средств и тяги транспортных средств из глубоких ям



Приборная панель

Основное управление автомобилем можно свести к данным, которые можно распознать или прочитать невооруженным глазом



Мультимедийная центральная консоль

Мультимедийная панель может использоваться для централизованного управления всеми функциями транспортного средства



Шины

Используются шины размером 7.00R16LT 8PR, обеспечивающие комфорт при поездке и плавность движения грузовика

KEEYAK
WWW.KEEYAK.RU

Автоцистерна 5 тонный



Описание



Полная стандартная комплектация

В стандартную комплектацию изделия входят передний перфоратор и задний спринклер, боковой разбрызгиватель, рабочая платформа с задним креплением, водометы высокого давления на платформе (могут поворачиваться на 360°, могут быть настроены на колонну) На платформе установлены водометы высокого давления (поворачиваются на 360°, могут быть настроены на колонну с максимальной дальностью 35 метров, также могут быть настроены на туман с максимальной дальностью 15 метров, могут быть настроены на: прямую струю, сильный дождь, средний дождь, легкий дождь, мелкий дождь)

Интеллектуальная голосовая система

Оборудована системой предупреждения о низком уровне воды с использованием датчика уровня воды, мониторинг внутреннего уровня в баке, предупреждение заранее, предотвращение перегрева насоса из-за отсутствия воды; звуковое предупреждение водителя, предотвращение повреждения автомобиля из-за неправильного использования новичками. Изогнутые трубы без сварки, предотвращают засорение, обеспечивая более свободный поток воды, в сочетании с краном с большим диаметром по всей машине

Высокое качество материала бака

Конструкция бака полумоечной машины имеет форму эллипса или круга, изготовлен из высококачественной углеродистой стали WISCO. Произведенной с использованием крупногабаритного рулонного стана одним проходом, с применением передовой автоматической сварочной технологии, обеспечивающей более привлекательную форму и отличные показатели герметичности. Внешняя поверхность покрыта антикоррозийной краской и декоративной краской, внутренняя поверхность бака обработана антикоррозийным покрытием





Параметры

KEEYAKH

Тип	Наименование	Ед. изм	Параметр
Параметры автомобиля	Название автомобиля	-	Поливо-моечная машина
	Цвет кузова	-	Белый
	Длина	мм	6550
	Ширина	мм	2050
	Высота	мм	2450
	Максимальная скорость	км/ч	105
	Количество человек в кабине	-	3
	Общая масса	кг	7360
	Масса оборудования	кг	3580
	Передняя ось	мм	1590
	Задняя ось	мм	1590
Параметры двигателя	Тип двигателя	-	4J28TC6
	Мощность двигателя	кВ	88
	Рабочий объем двигателя	мл	2771
	Тип топлива	-	Дизель
	Стандарт выбросов	-	Евро 6
Параметры шасси	Модель шасси	-	BJ1048V9JD6-F3
	Размер покрышки	-	7.00R16LT 8PR
	Число шин	-	6
	Количество осей	-	2
	Количество листовых рессоров	-	3/5+2
	Колесная база	мм	3360

Каркас

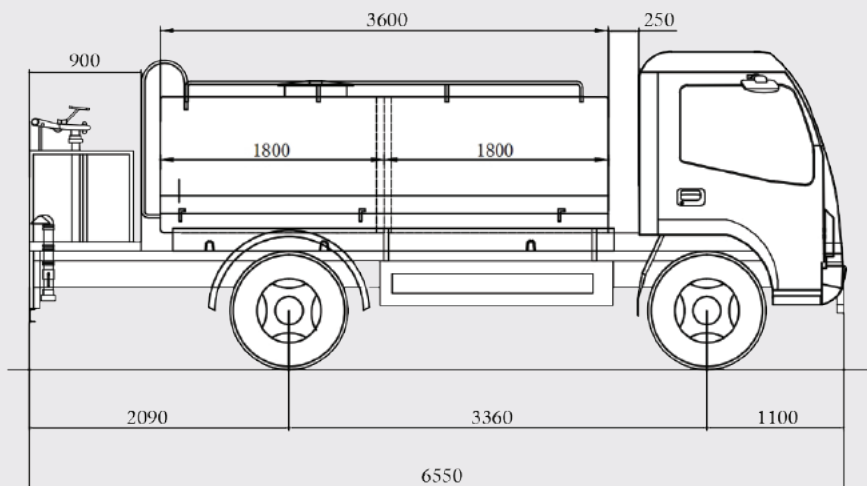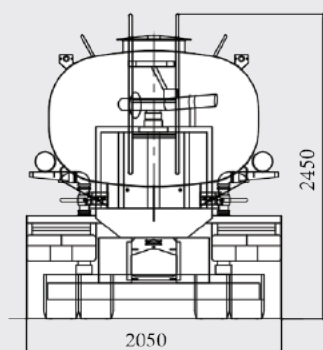

Детали



Прозрачные водопроводные трубы
Прозрачные водяные трубы могут использоваться для наблюдения уровня воды в баке




Управление цилиндром
Централизованное управление, простая эксплуатация, возможность индивидуального управления каждым водяным клапаном, выбор открытия или закрытия в зависимости от реальной ситуации



Водомет
Может использоваться для ландшафтного озеленения, а также для срочных пожарно спасательных работ



Фронтальный опрыскиватель
Фронтальный опрыскиватель может использоваться для омывания дорог и строений

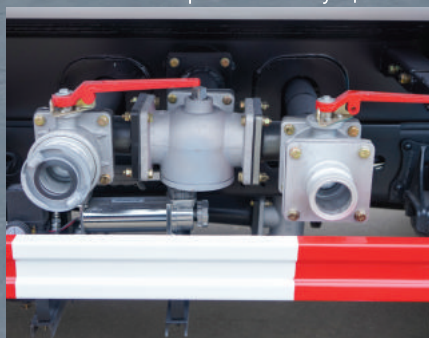

Четыре трехходовых клапана
Вход для насоса на автомобиле с функцией само забора и самовсасывания, также оснащенный гидрантом для подключения к пожарному гидранту



Задний указательный свет
Задний указательный свет во время работы автомобиля позволяет лучше предупреждать водителей сзади

Пылеподаватель 5 тонный



Описание



Стандартная комплектация

Продукт поставляется с универсальным передним фонтаном, задним распылением, боковым распылением, задней платформой с рабочей площадкой, на которой установлен высоконапорный водяной огнемёт (может вращаться на 360°, с настраиваемым максимальным дальнобойным столбом в 35 метров, а также настраиваемым максимальным дальнобойным туманом в 15 метров), настраивается на: прямую струю, сильный дождь, средний дождь, легкий дождь, мелкий дождь, снабжен высококачественным насосом для полива, отбором мощности, фильтром для удаления мусора)

Широкий диапазон применения

Большой радиус действия, большая площадь покрытия, мелкие частицы тумана, при контакте с поднимающейся пылью образуется влажный туман, который быстро подавляет пыль и осаждает ее. Обладает широким диапазоном применения, высокой эффективностью работы, может распылять туман в движении, обеспечивает высокую скорость распыления, сильное проникновение и сцепление тумана с пылью, может эффективно экономить воду и уменьшать загрязнение окружающей среды

Высококачественный материал бака

Структура бака автомобиля для полива представляет собой овальную или круглую форму, изготовленную из высококачественной углеродистой стали от WISCO, с применением крупногабаритного вальцовочного стана и передовой технологии автоматической сварки. Форма бака более привлекательна, а герметичность отлична. Внешняя поверхность покрыта антикоррозийной краской и декоративной краской, а внутренняя поверхность бака обработана антикоррозийной обработкой."




Параметры


KEEYAKH

Тип	Наименование	Ед. изм	Параметр
Параметры автомобиля	Название автомобиля	-	Пылеподавитель
	Цвет кузова	-	Белый
	Длина	мм	7050
	Ширина	мм	2050
	Высота	мм	2680
	Максимальная скорость	км/ч	105
	Количество человек в кабине	-	3
	Общая масса	кг	7360
	Масса оборудования	кг	4020
	Передняя ось	мм	1590
	Задняя ось	мм	1590
Параметры двигателя	Тип двигателя	-	4J28TC6
	Мощность двигателя	кВ	88
	Рабочий объем двигателя	мл	2771
	Тип топлива	-	Дизель
	Стандарт выбросов	-	Евро 6
Параметры шасси	Модель шасси	-	BJ1048V9JD6-F3
	Размер покрышки	-	7.00R16LT 8PR
	Число шин	-	6
	Количество осей	-	2
	Количество листовых рессоров	-	3/5+2
	Колесная база	мм	3360

Каркас

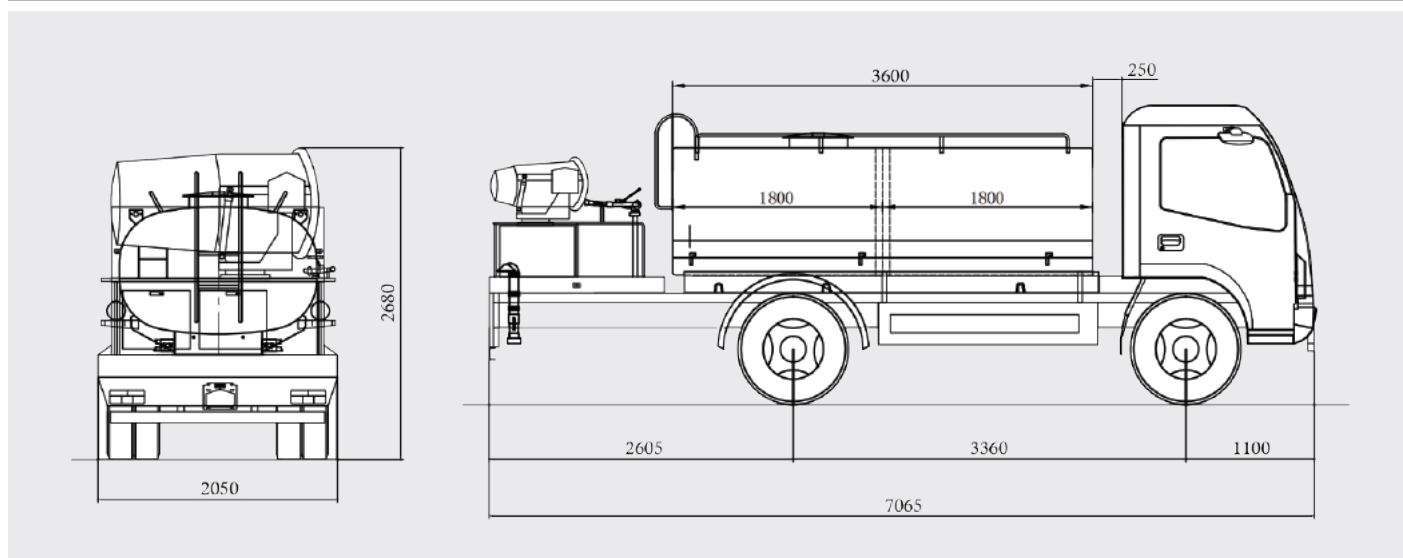

Детали

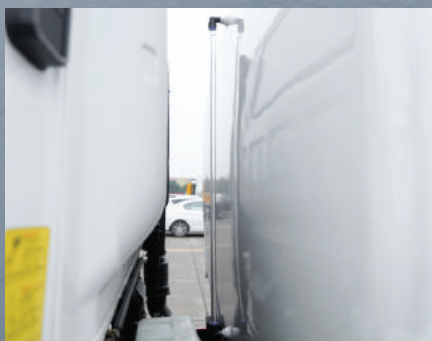

Смотровой шланг
Смотровой шланг для воды позволяет видеть уровень воды в резервуаре через дозирующую трубку




Управление цилиндром
Централизованное управление, просто в эксплуатации, возможность индивидуального управления каждым водяным клапаном в зависимости от реальной ситуации, выбор открытого или закрытого положения



Водомет
Может использоваться для ландшафтного озеленения, а также для срочных пожарно спасательных работ



Фронтальный опрыскиватель
Фронтальный опрыскиватель может использоваться для омывания дорог и строений

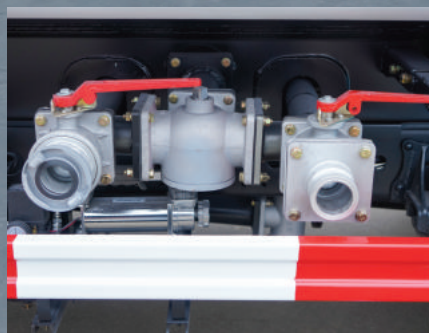

Четыре трехходовых клапана
Вход для насоса на автомобиле с функцией само забора и самовсасывания, также оснащенный гидрантом для подключения к пожарному гидранту



Задний указательный свет
Задний указательный свет во время работы автомобиля позволяет лучше предупреждать водителей сзади



Описание продукта



Прочная структура и легкий вес

Он состоит в основном из заполняющей оболочки, скользящей пластины, скребка и других компонентов. Каждый компонент изготовлен из стальных листов высокой прочности, применяются балки или прямоугольные конструкции с хорошей нагрузочной способностью. Все изделия имеют прочную структуру и низкий вес. Мусор находится в закрытом состоянии в процессе компрессии и транспортировки, что устраняет рассеивание пыли и рассеивание запаха во время транспортировки



Отличная герметичность, исключение вторичного загрязнения

Мусорный контейнер и устройство для набора оборудованы специальной резиновой уплотнительной полосой и гидравлическим замком для герметичной уплотнительной компрессии. Снизу предусмотрен особый дизайн с водосточной канавкой для двойной защиты, что эффективно предотвращает протечку сточной воды, исключая вторичное загрязнение



Высококачественный материал кузова

Мусорный контейнер изготовлен из стальных листов высокой прочности. Боковая панель изготавливается по технологии монолитного формования с круглой формой, что обеспечивает прочную структуру, эстетичный внешний вид, легкий вес, хорошую нагрузку и большой объем погрузки. Толкающая лопата изготовлена из трубчатого каркаса и высокопрочной плиты, обтекаемая толкающая поверхность не только легкая и компактная, но и плавно отступает, чисто и тщательно разгружается





Параметры

KEEYAK

Тип	Наименование	Ед. изм	Параметр
Параметры автомобиля	Название автомобиля	-	Мусоровоз
	Цвет кузова	-	Белый
	Длина	мм	6950
	Ширина	мм	2200
	Высота	мм	2850
	Максимальная скорость	км/ч	105
	Количество человек в кабине	-	3
	Общая масса	кг	7360
	Масса оборудования	кг	5750
	Передняя ось	мм	1590
	Задняя ось	мм	1590
Параметры двигателя	Тип двигателя	-	4J28TC6
	Мощность двигателя	кВ	88
	Рабочий объем двигателя	мл	2771
	Тип топлива	-	Дизель
	Стандарт выбросов	-	Евро 6
Параметры шасси	Модель шасси	-	BJ1048V9JD6-F3
	Размер покрышки	-	7.00R16LT 8PR
	Число шин	-	6
	Количество осей	-	2
	Количество листовых рессоров	-	3/5+2
	Колесная база	мм	3360

Каркас

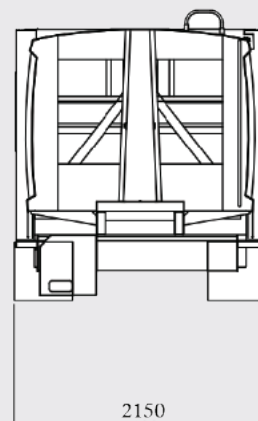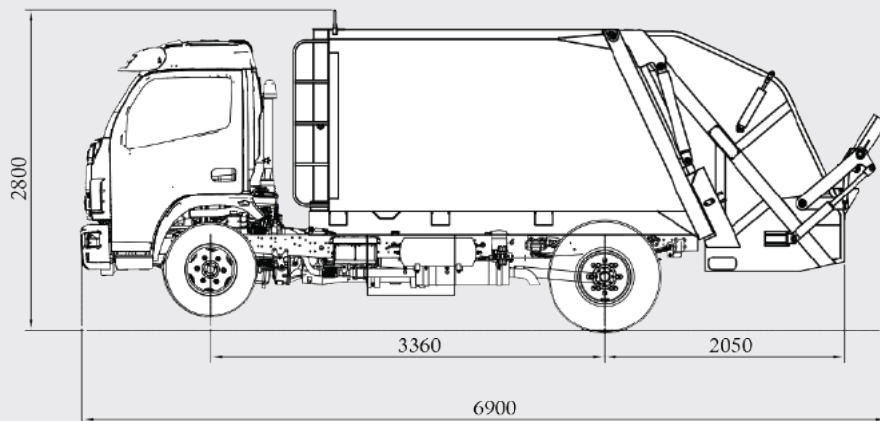

Детали



Приборная панель

Основное управление автомобилем можно свести к данным, которые можно распознать или прочесть невооруженным глазом



Мультимедийная центральная консоль

Может использоваться для централизованного управления всеми функциями автомобиля



Руль

Хорошее сцепление с дорогой, нескользящий, прочный и долговечный




Электронная система управления

Можно управлять работой через систему управления, обеспечивая безопасность и удобство, с функцией автоматического подъема, двойного управления системой



Балансировочный клапан

При открытии задней двери используется подъемный гидроцилиндр, с применением балансирующего клапана, что эффективно защищает гидроцилиндр и обеспечивает синхронное выполнение его движений

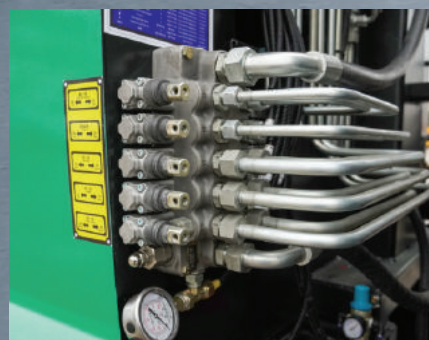

Многоходовой клапан

Обладает компактной структурой, высоким давлением, надежной производительностью и высокой устойчивостью к ударам, обеспечивает централизованное управление несколькими исполнительными механизмами

Мы производим настройку верхней части кузова к шасси.
Мы знаем, что у каждого клиента свои потребности. Мы индивидуально
разрабатываем каждый продукт, и гарантируем, что каждый грузовик,
который мы создаем, отвечает вашим конкретным потребностям и
промышленным стандартам!

KEEYAK

Сайт: www.keeyak.ru

Телефон: +998909599888

Email: bruce@keeyak.com

Адрес: ул. Тошкент Халка Автомобиль йули, Ташкент

